

**PELIZZARI  
FAUSTINO  
UTENSILI** SRL



*Wide range of standard elements  
to clamp special applications*

**STD - StandardFLEX**

**Elementi Modulari / Modular Elements**





# VALIGETTA DI CAMPIONATURA STD (Art.1) SAMPLE KIT CASE STD (Art.1)

**NEW**




**Art. 981**

Valigetta di campionatura morsa Art.1 T.1  
Sample kit case Art.1 T.1 vise

Cod.	0.98.10000

**All'Interno - Inside:**

Art.132	Art.313	Art.298
Art.133	Art.314	Art.370
Art.138	Art.271	Art.375
Art.147	Art.283	Art.376
Art.212	Art.285	- -
Art.217	Art.297	- -

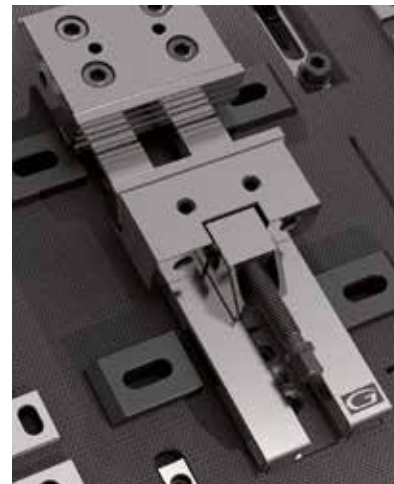

3

## SIMBOLOGIA DATI TECNICI TECHNICAL DATA ICONS

<b>GANASCE JAWS</b>					
	Fissa Fixed	Mobile Movable	Intermedia Intermediate	Fissa con piastra singola Fixed with single plate	Fissa con piastra doppia Fixed with double plate
<b>PIASTRE GANASCE JAW PLATES</b>					
	Discendente Pull down	Piane Straight	Cambio rapido manuale Quick manual change	GRIP integrale Integral GRIP	
<b>POSSIBILITÀ POSSIBILITY</b>					
	Serraggio di 1 particolare Clamping only 1 piece	Serraggio di 2 particolari Clamping 2 pieces	Montaggio sul fianco o in serie Side mounting or gang operation	Predisposizione Zero Point Zero Point ready	Cubi-morsa Vise tower
<b>PAGINE PAGES</b>					
	Accessori & Ricambi Accessories & Spare Parts	Istruzioni corretto utilizzo Instruction for a proper use	Diagrammi forze di serraggio Clamping force diagrams		

## Elementi modulari / Modular Elements

# STD / StdFLEX



Precisione / Accuracy  
 $\pm 0,02\text{mm}$



Durezza / Hardened  
**HRC 58 $\pm$ 2**

**Elementi indipendenti per una versatilità estrema!**  
*Independent elements for an extreme versatility!*

### USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 58  $\pm$  2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo **5 ANNI DI GARANZIA** su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field). High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 58  $\pm$  2, is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give **5 YEARS WARRANTY** on all the vises and mechanical components.

### MODULARITÀ / MODULARITY

Tutte le morse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio. Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezzature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (bloccaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulars You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

### DESIGN COMPATTO / SPACE SAVING DESIGN


La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganascia) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

### SERRAGGI RAPIDI / QUICK CLAMPING

Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio. Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili 4 ulteriori sistemi di serraggio intercambiabili e indipendenti: 1 - Idraulici / 2 - Pneumatici / 3 - Idraulici manuali / 4 - Idraulici elettrici. L'operazione è in termini di secondi.


Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide (compact rack type) till the proximity of the workpiece. The clamping is completed with the main screw. Besides the manual mechanic system, 4 further interchangeable and independent clamping systems are available: 1- Hydraulic / 2- Pneumatic / 3- Manual hydraulic / 4- Electrical hydraulic. The change needs only few seconds.

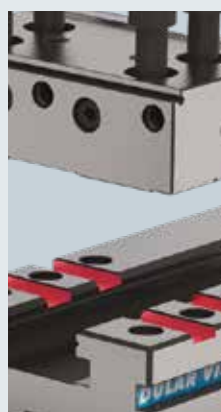

### Doppia posizione *Double position*

Le ganasce fisse hanno la possibilità grazie alla doppia chiave di essere posizionate sia con piastri all'interno della base, sia con piastri che fuoriescono dalla base in modo da poter serrare anche particolari posizionati sul piano della tavola della macchina

Fixed jaw has the possibility by the double key nuts, to be positioned both with jaw plates inside the vise base and with jaw plates externally from the vise base in order to be able to clamp even workpieces positioned on the machine table directly.

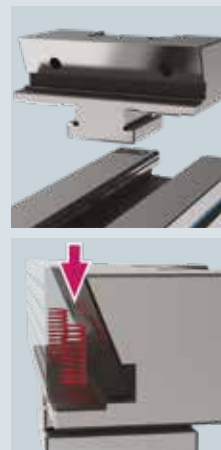

### Ganascia monoblocco *Solid guided jaw*

Entrambe le ganasce sono costruite in corpo unico (non esistono slitte o tasselli di fissaggio) per garantire una maggiore rigidità e nessuna flessione. Entrambe le piastre ganascie sono costruite con un **angolo di spinta verso il basso**. Ciò assicura, nel momento della chiusura, una trazione del pezzo contro la base della morsa (per trascinamento) e di conseguenza un bloccaggio sicuro e preciso.

Both jaws bodies are built in one solid piece (no slides or key-nuts): in order to guarantee higher rigidity & no bendings. Both jaw plates are manufactured with a **pull down angle**. This ensures, during the clamping operation, a downward run of the workpiece against the vise base (by dragging) and thus a precise and safety clamping.




### Fori filettati per sovraganascia *Threaded holes for stack type jaw*

Quattro fori filettati supplementari sopra le ganasce danno la possibilità di installare ganasce sovrapponibili per applicazioni speciali.

4 extra tapped holes over the jaws for special Gerardi stack type jaw application

Gli elementi modulari GERARDI sono la parte mobile e la parte fissa della morsa Standard sezionate e rese completamente indipendenti per permettere di ottimizzare i bloccaggi di pezzi particolarmente grandi, che richiedano le lavorazioni più gravose, sfruttando anche il piano della tavola della macchina come punto di appoggio. Gli elementi modulari sono sicuramente l'esempio più lampante dell'estrema versatilità del sistema modulare Gerardi. La disponibilità di una vastissima gamma di composizioni modulari permette di realizzare con soluzioni standard anche gli allestimenti che credevate speciali.

GERARDI modular elements are simply standard vises sections, the movable section and the fixed one, which in this way result completely independent for an extreme versatility and to allow you perfect clamping even of big workpieces which need the heaviest machining using the machine table as surface. Modular elements are the best example of the extreme versatility of the Gerardi modular system. The availability of the broadest assortment program allows to build with standard solutions even the fixtures you thought special. They are a solution for a lot of applications and, with the many reference points available, a perfect complement or alternative to single or double vises.



SCAN IT TO WATCH THE




VIDEO PRESENTATION



*Ampia gamma di moduli standard  
per ottenere allestimenti speciali*  
*Wide range of standard elements  
to clamp special applications*

3

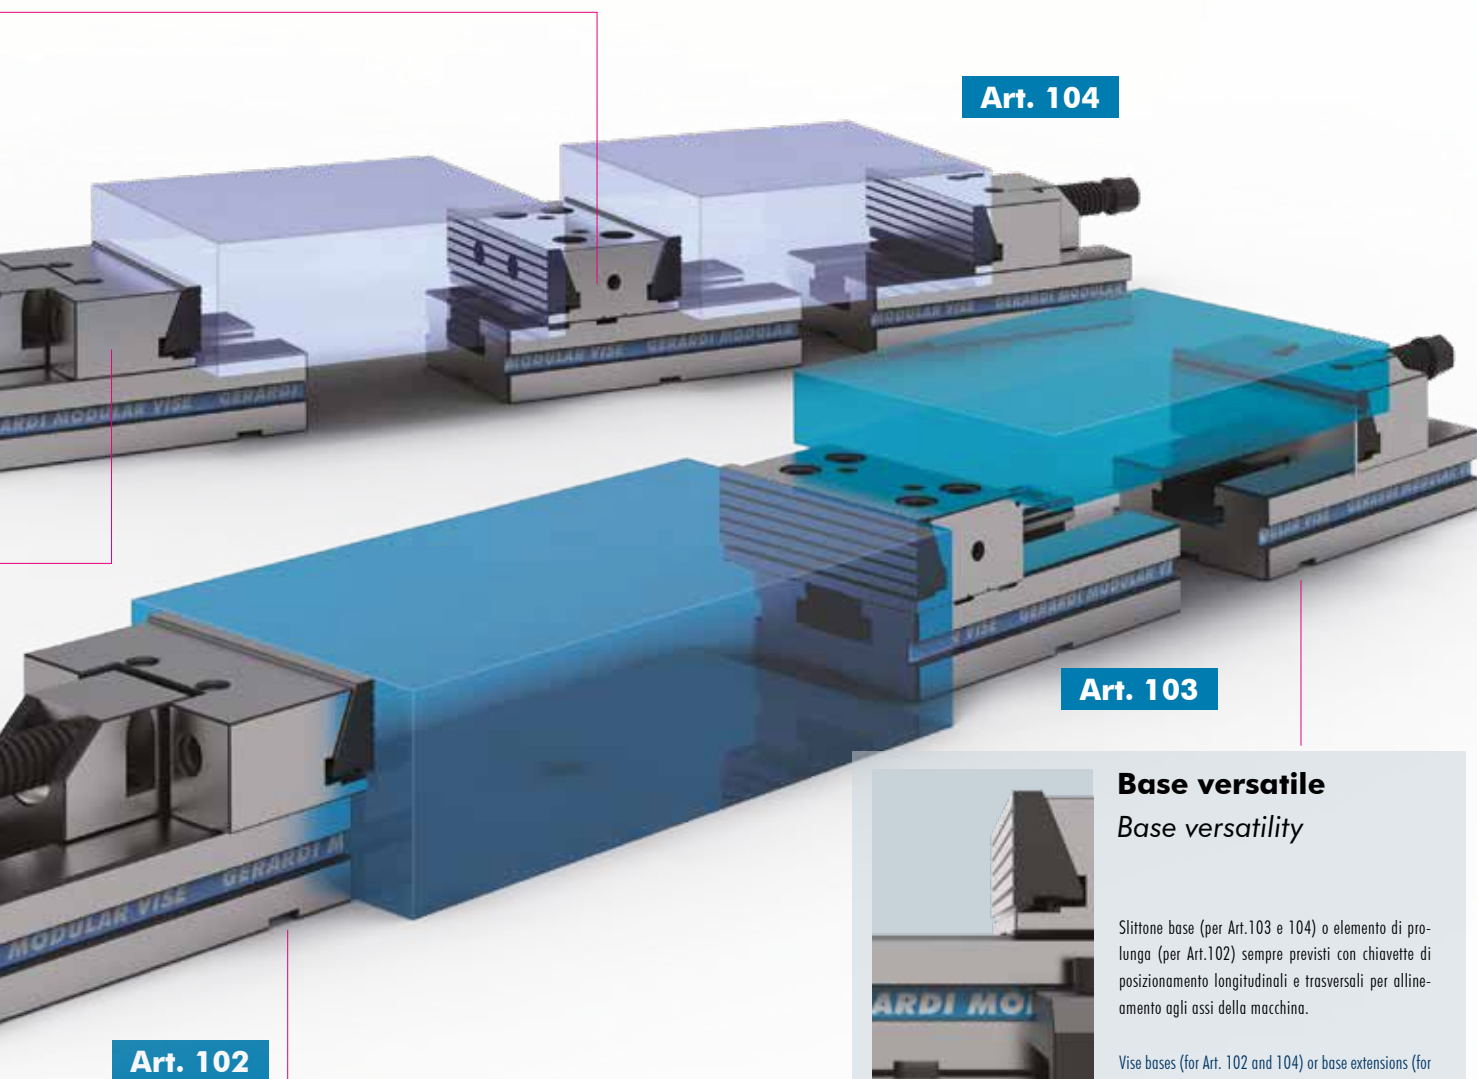

**Art. 104**

**Art. 103**

**Art. 102**

**Base versatile**

*Base versatility*



Slittone base (per Art.103 e 104) o elemento di prolunga (per Art.102) sempre previsti con chiavette di posizionamento longitudinali e trasversali per allineamento agli assi della macchina.

Vise bases (for Art. 102 and 104) or base extensions (for Art. 102) are always built with longitudinal and cross keyways in order to be aligned with the machine axis.



# Staffe d'ancoraggio / Vise holding clamps

## Standard / StandardFLEX

**Coppia staffe di fissaggio Art.296, complete di vite e dado a "T"**

**Pair of vise holding clamps Art.296 complete of screw and "T" nuts**



**Esempio d'ordine per morsa tipo 3 su macchina con cave a T da 18mm: Art.296 T.3 X=18mm**

**Oppure con codice: 2.29.6300 X=18mm**

*Order example for Type 3 vise on machine with 18mm T-slots: Art.296 T.3 X=18mm*


*Also with code: 2.29.6300 X=18mm*



**Staffaggio Consigliato**  
**Suggested fixing**

Consigliate 2 coppie di staffe Art.296 per ogni modulo

Suggested 2 pairs of holding clamps Art.296 for modular element




**Cava a T**

**T Slot**

Specificare sempre la cava della vostra macchina

Always specify the machine T-slot dimension




**Art.287** (Pag.4.34)

**Dadi a T - T Nuts**

Per fissaggio morse alle cave a T della macchina

For vise clamping on the machine T-slots



**Art.296**

(Art.298 + Art.287)

Consigliate 2 coppie di staffe Art.296 per ogni elemento modulare

Suggested 2 pairs of holding clamps Art.296 for each modular element

Tipo (grandezza) morsa Vise type (size)		1				1 - 2				3 - 4				5 - 6																		
<b>Art. 296</b> Coppia di staffe Holding clamps pair	Cava a T slot X	12	14	16	18	12*	14	16	18	20	18*	20	22	16	18	20	22	18*	20	22	16	18	20	22	18*	20	22					
	T-nuts Ref. N°	8	9	10	11	12	13	14	20	21	22	32	33	34	20	21	22	23	32	33	34	20	21	22	23	32	33	34				
	Filetto vite Screw thread	<b>M8</b>				<b>M10</b>				<b>M12 *</b>				<b>M16</b>				<b>M12 *</b>				<b>M16</b>				<b>M12</b>				<b>M16 *</b>		
<b>1 X M8</b> 	A	50	50	50	50	50	50	50	50	76	76	76	76	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86			
	B	24	24	24	24	24	24	24	24	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
	C	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
	Ø D	8,5	11	13	17	11	13	17	17	13	17	17	17	13	17	17	17	13	17	17	17	13	17	17	17	13	17	17	17			
	E	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
	Ø F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	G	14	16	17,5	19	16	17,5	19	19	17	16	16	16	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26			
	G1	17	15	13	9	15	13	9	9	22	15	15	15	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
	H	34	34	34	34	34	34	34	34	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
	I	8	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	J	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
T ± 0,1	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26				
Cod.	2.29.61000 / M8	2.29.61000 / M10	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M16	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M12	2.29.63000 / M12	2.29.63000 / M12	2.29.63000 / M12	2.29.63000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12					

\* Scelta consigliata - Suggested choice

\* Scelta NON consigliata - NO Suggested choice




## Soluzioni personalizzate / Customized solutions

# Modular elements

**Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio**

*Customized solutions for all your clamping problems*

3

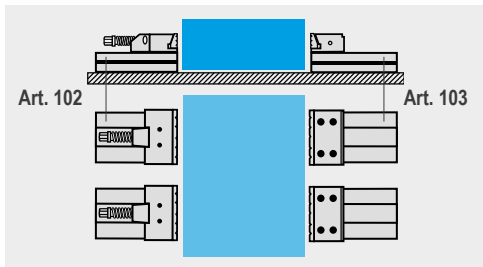


### Esempio #1

*Example #1*

**Particolari di grosse dimensioni posizionati direttamente sulla tavola machina**

Huge workpieces clamped directly on the machine table

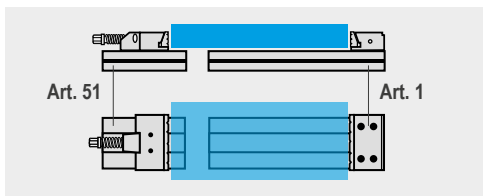


### Esempio #2 Art.1 + 51

*Example #2 Art.1 + 51*

**Art.258 + Art.127 inseriti in un elemento di prolunga Art.51**

Art.258 + Art.127 to assemble them on a extension base Art.51

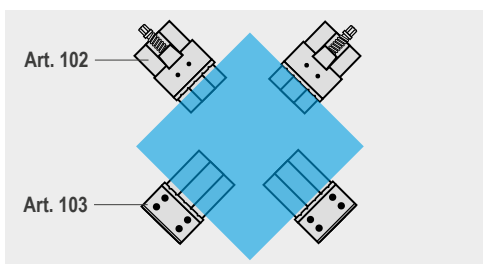


### Esempio #3

*Example #3*

**Particolari di medie dimensioni posizionati sugli elementi modulari**

Medium size workpieces clamped directly on the vise sections

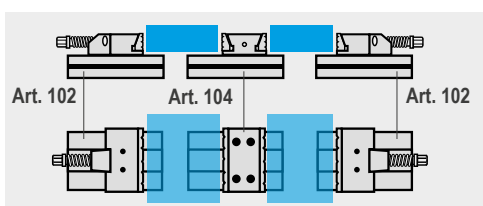


### Esempio #4

*Example #4*

**Elemento fisso doppio Art.104 + 2 elementi mobili Art.102**

Double fixed vise section Art.104 + 2 movable vise section Art.102

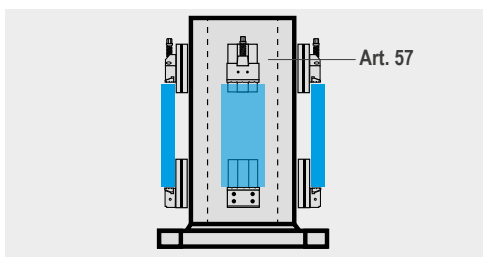


### Esempio #5

*Example #5*

**Elementi modulari su cubo a croce Art. 57**

Modular elements assembled on cross cube type Art.57

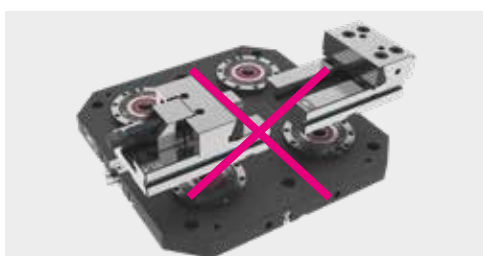


### Utilizzo non conforme

*Non compliant use*

**NON** utilizzare gli elementi modulari in modo indipendente su due unità Zero Point senza collegarli tra di loro con una piastra d'interfaccia

**NEVER** mount modular elements independently on two Zero Point units without connecting them with an interface plate

**3**
**Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)**
**Art. 102**

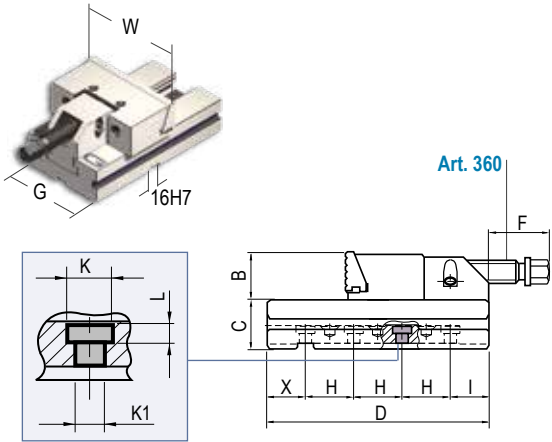
 Blocco tenditore completo di base.  
 Movable jaw section and base assy.


M = numero fori / M = holes number

	1	2	3	4	5	6
kN	16 kN	25 kN	30 kN	30 kN	40 kN	40 kN
W	100	125	150	175	200	300
B	30	40	50	60	65	80
C	35	40	50	58	70	78
D	140	160	230	240	300	350
F	55	83	82	62	92	70
G	75	95	125	145	170	195
H	40	40	50	50	100	100
I	29	39	40	82,5	50	83
K1 Ø	6,5	8,5	13	13	17	17
K Ø	10,5	13,5	19	19	26	26
L	4,5	5,5	8,5	8,5	17	17
X	31	41	40	57,5	50	67
kg	3,4	6,3	14,2	20,8	35	60
M	3	3	4	3	5	5
Cod.	2.10.21000	2.10.22000	2.10.23000	2.10.24000	2.10.25000	2.10.26000

 Disponibile anche versione **Art.112** con piastre piane - Also available **Art.112** version with straight plate jaws

**Art. 103**

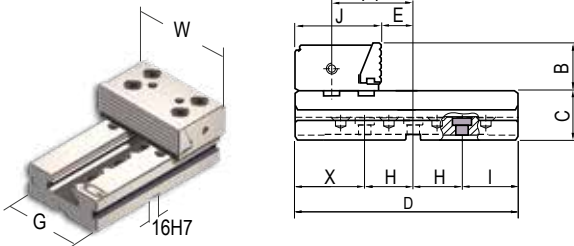
 Blocco fisso con ganascia fissa STD.  
 Fixed jaw section and base STD.


M = numero fori / M = holes number

J	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	120,4
E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
F1	76	76	84,5	89	100	107
X	31	31	72,5	79	45	52
H	40	40	50	50	100	100
I	29	49	57,5	61	55	98
kg	3,3	5,8	12,6	17,8	29,8	50,5
M	3	3	3	4	5	5
Cod.	2.10.31000	2.10.32000	2.10.33000	2.10.34000	2.10.35000	2.10.36000

 Disponibile anche versione **Art.113** con piastre piane - Also available **Art.113** version with straight plate jaws




**Art. 104**

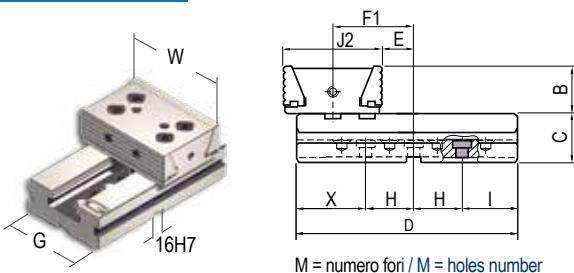 Blocco fisso con ganascia doppia STD.  
 Fixed double jaw section and base STD.


M = numero fori / M = holes number

J2	84,8	84,8	101,8	110,8	132,8	146,8
E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
kg	3,4	6	13,3	18,8	30	52,5
M	3	3	3	4	5	5
Cod.	2.10.41000	2.10.42000	2.10.43000	2.10.44000	2.10.45000	2.10.46000

 Disponibile anche versione **Art.114** con piastre piane - Also available **Art.114** version with straight plate jaws

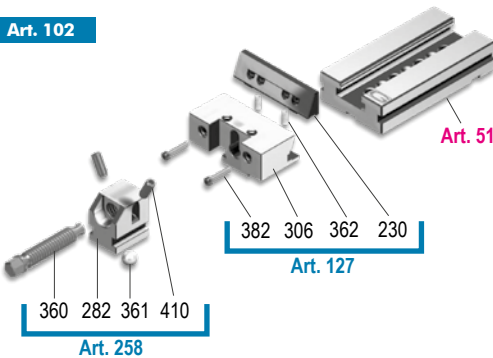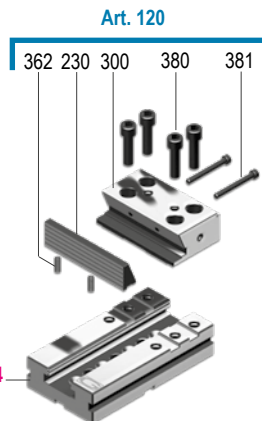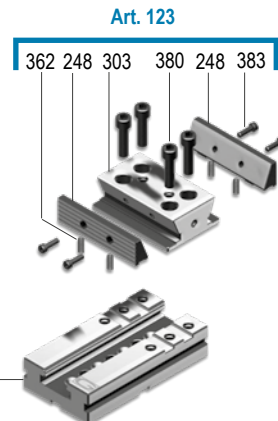**Art. 102**

**Art. 103**

**Art. 104**


Art.	Pag.
<b>44</b>	3.12
<b>44A</b>	3.12
<b>51</b>	3.12
<b>51A</b>	3.12
<b>120</b>	4.8
<b>123</b>	4.8
<b>127</b>	4.8
<b>230</b>	4.9
<b>248</b>	4.9
<b>258</b>	4.36
<b>282</b>	4.36

Dotazione standard:

■ 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297


Standard equipment:

■ 1 pair of positioning key-nuts Art. 297



Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6	
kN	16 kN	25 kN	30 kN	30 kN	40 kN	40 kN	
<b>Art. 102A</b> a reticolo / grid *	W	100	125	150	175	200	300
	B	30	40	50	60	65	80
	C	35	40	50	58	70	78
	D	140	160	230	240	300	350
	F	55	83	82	62	92	70
	G	75	95	125	145	170	195
	H1	50	50	50	50	100	100
	I	54	39	40	57,5	69	83
	K2 Ø	25	25	25	25	25	25
	K3 Ø	16 <sup>F7</sup>	16 <sup>F7</sup>	16 <sup>F7</sup>	16 <sup>F7</sup>	16 <sup>F7</sup>	16 <sup>F7</sup>
	L2	8	8	10	10	10	10
	X	36	21	40	32,5	31	67
	kg	3,4	6,3	14,2	20,8	35	60
	M	2	3	4	4	3	3
	Cod.	2.10.2A100	2.10.2A200	2.10.2A300	2.10.2A400	2.10.2A500	2.10.2A600

Blocco tenditore completo di base per posizionamento con viti calibrate  
 Movable jaw section and base assy for positioning through shoulder screws

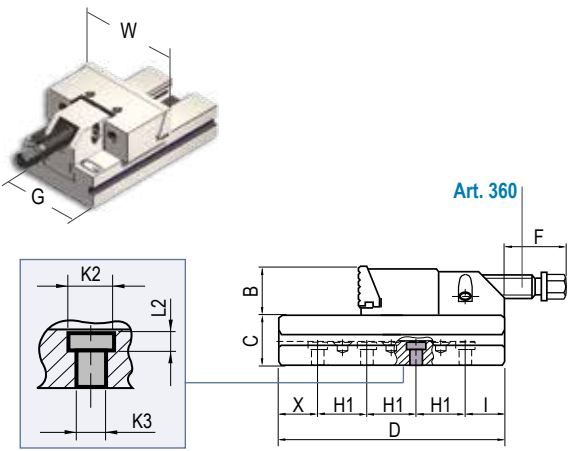


Foro calibrato / Calibrated hole

M = numero fori / M = holes number

<b>Art. 103A</b> a reticolo / grid *	J	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	120,4
	E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
	F1	76	76	84,5	89	100	107
	X	61	21	72,5	29	45	52
	H1	50	50	50	50	100	100
	I	29	49	57,5	61	55	98
	kg	3,3	5,8	12,6	17,8	29,8	50,5
	M	2	2	3	4	3	3
	Cod.	2.10.3A100	2.10.3A200	2.10.3A300	2.10.3A400	2.10.3A500	2.10.3A600


Blocco fisso con ganascia fissa per posizionamento con viti calibrate  
 Fixed jaw section and base for positioning through shoulder screws

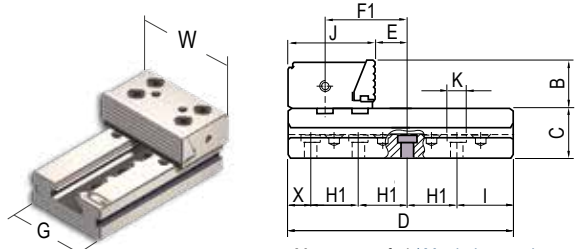

M = numero fori / M = holes number


<b>Art. 104A</b> a reticolo / grid *	J2	84,8	84,8	101,8	110,8	132,8	146,8
	E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
	kg	3,4	6	13,3	18,8	30	52,5
	M	2	2	3	4	3	3
	Cod.	2.10.4A100	2.10.4A200	2.10.4A300	2.10.4A400	2.10.4A500	2.10.4A600

Blocco fisso con ganascia doppia per posizionamento con viti calibrate  
 Fixed double jaw section and base for positioning through shoulder screws

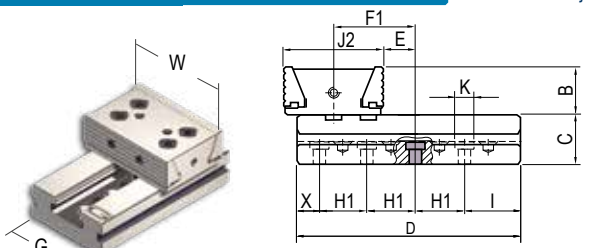

M = numero fori / M = holes number

Art.	Pag.
300	4.29
303	4.29
306	4.29
360	4.36
361	4.36
362	4.28
380	4.28
381	4.28
383	4.28
410	4.36

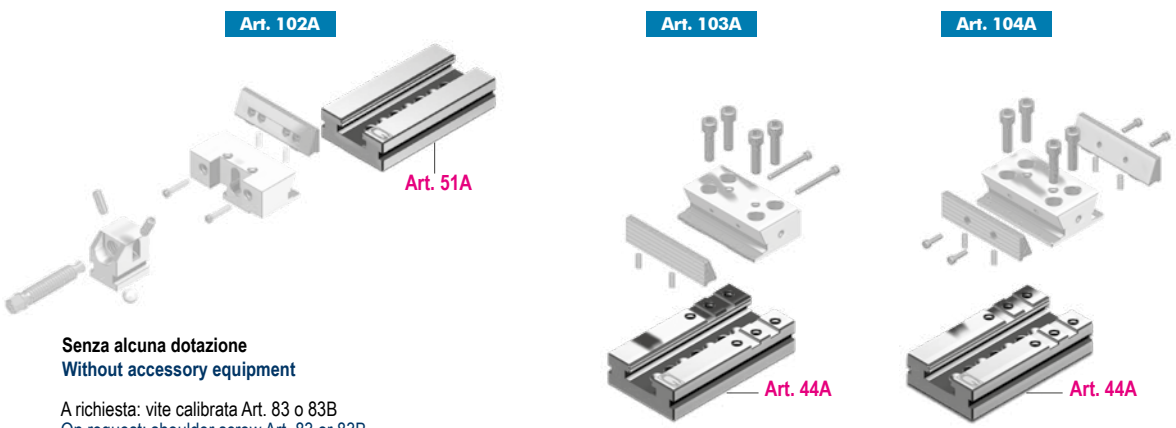

Senza alcuna dotazione  
 Without accessory equipment  
 A richiesta: vite calibrata Art. 83 o 83B  
 On request: shoulder screw Art. 83 or 83B


\* Passo del reticolo = 50 mm - Vite calibrata Ø 16F7 Grid Pitch = 50 mm - Shoulder screw Ø 16F7

**Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)**

	1	2	3	4	5	6
kN	16 kN	25 kN	30 kN	30 kN	40 kN	40 kN
W	96	121	146	171	196	296
B	28	38	48	58	63	78
C	35	40	50	58	70	78
D	140	160	230	240	300	350
F	55	83	82	62	92	70
G	75	95	125	145	170	195
H	40	40	50	50	100	100
I	29	39	40	82,5	69	83
K1 Ø	6,5	8,5	13	13	17	17
K Ø	10,5	13,5	19	19	26	26
L	4,5	5,5	8,5	8,5	17	17
X	31	41	40	57,5	31	67
kg	3,4	6,3	14,2	20,8	35	60
M	3	3	4	3	5	5
Cod.	3.10.2i100	3.10.2i200	3.10.2i300	3.10.2i400	3.10.2i500	3.10.2i600

**Art. 102i**

\* Blocco tenditore con ganaschia a cambio rapido. (Sistema a pettine)  
 \* Movable jaw section with quick change jaw plate. (Comb system)

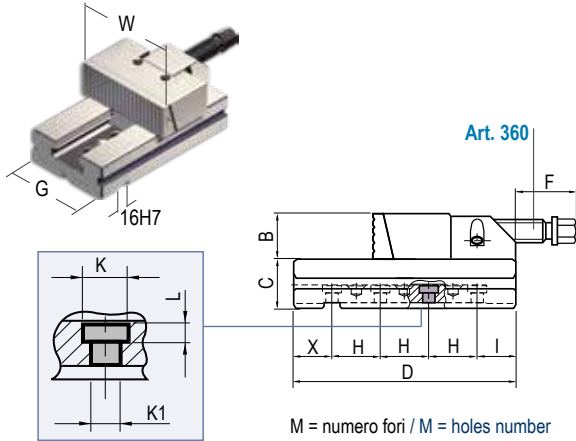


M = numero fori / M = holes number

\* Serraggi disassati lateralmente non possibili \* Offset lateral clamping not possible

**Art. 103i**

\* Blocco fisso con ganaschia a cambio rapido. (Sistema a pettine)  
 \* Fixed jaw section with quick change jaw plate. (Comb system)

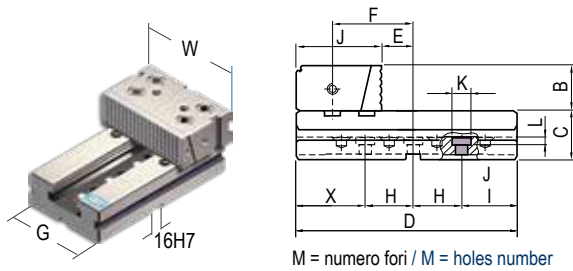


M = numero fori / M = holes number

J	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	120,4
E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
F	76	76	84,5	89	100	107
X	31	31	72,5	29	45	52
H	40	40	50	50	100	100
I	29	49	57,5	61	55	98
kg	3,3	5,8	12,6	17,8	29,8	50,5
M	3	3	3	4	5	5
Cod.	3.10.3i100	3.10.3i200	3.10.3i300	3.10.3i400	3.10.3i500	3.10.3i600

\* Serraggi disassati lateralmente non possibili \* Offset lateral clamping not possible

**Art. 104i**



\* Blocco fisso con ganaschia doppia a cambio rapido. (Sistema a pettine)  
 \* Fixed double-jaw section with quick change jaw plate. (Comb system)

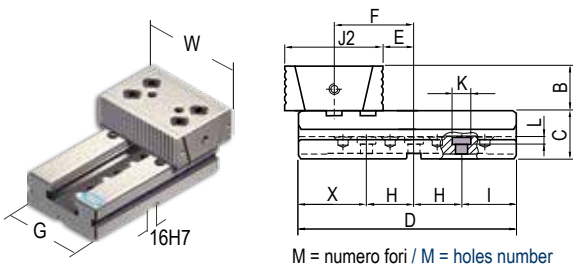

M = numero fori / M = holes number

J2	84,8	84,8	101,8	110,8	132,8	146,8
E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
kg	3,4	6	13,3	18,8	30	52,5
M	3	3	3	4	5	5
Cod.	3.10.4i100	3.10.4i200	3.10.4i300	3.10.4i400	3.10.4i500	3.10.4i600

\* Serraggi disassati lateralmente non possibili \* Offset lateral clamping not possible

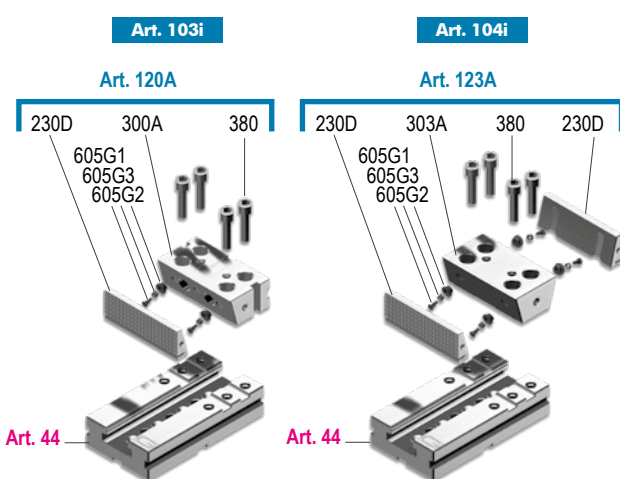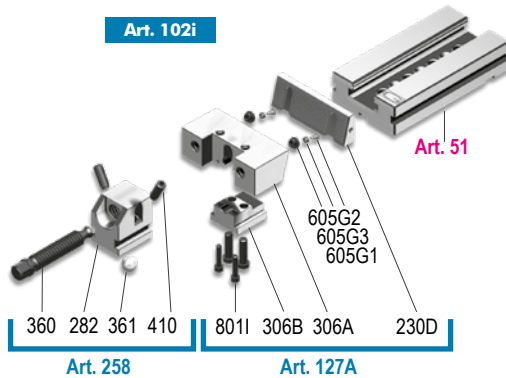

Art.	Pag.
44	3.12
44A	3.12
51	3.12
51A	3.12
120A	4.20
123A	4.20
127A	4.20
230D	4.21
258	4.36
282	4.36
300A	4.30

**Dotazione standard:**


■ 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297 + 2 tappi Art. 291

**Standard equipment:**

■ 1 pair of positioning key-nuts Art. 297 + 2 insert Art. 291

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1 16 kN	2 25 kN	3 30 kN	4 30 kN	5 40 kN	6 40 kN
<b>Art. 102Ai</b> a reticolo / grid *	W	96	121	146	171	196	296
	B	28	38	48	58	63	78
	C	35	40	50	58	70	78
	D	140	160	230	240	300	350
	F	55	83	82	62	92	70
	G	75	95	125	145	170	195
	H1	50	50	50	50	100	100
	I	54	39	40	57,5	69	83
	K3 Ø	16 F7	16 F7	16 F7	16 F7	16 F7	16 F7
	K2 Ø	25	25	25	25	25	25
	L2	8	8	10	10	10	10
	X	36	21	40	32,5	31	67
	kg	3,4	6,3	14,2	20,8	35	60
	M	2	3	4	4	3	3
	Cod.	3.10.2Ai10	3.10.2Ai20	3.10.2Ai30	3.10.2Ai40	3.10.2Ai50	3.10.2Ai60

\* Blocco tenditore con ganaschia a cambio rapido. (Sistema a pettine)  
 \* Movable jaw section with quick change jaw plate. (Comb system)

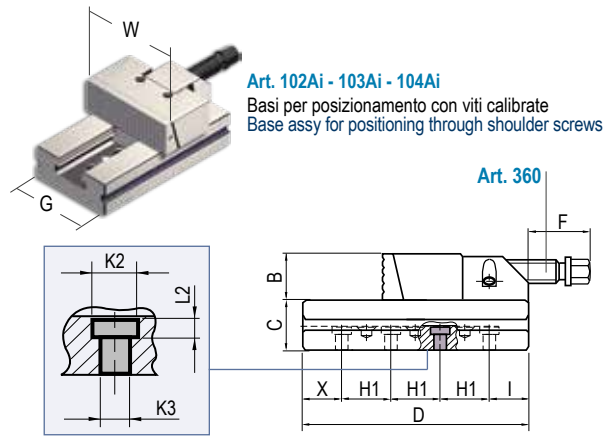


Foro calibrato / Calibrated hole M = numero fori / M = holes number

\* Serraggi disassati lateralmente non possibili \* Offset lateral clamping not possible

<b>Art. 103Ai</b> a reticolo / grid *	J	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	120,4
	E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
	F1	76	76	84,5	89	100	107
	X	61	21	72,5	29	45	52
	H1	50	50	50	50	100	100
	I	29	49	57,5	61	55	98
	kg	3,3	5,8	12,6	17,8	29,8	50,5
	M	2	2	3	4	3	3
	Cod.	3.10.3Ai10	3.10.3Ai20	3.10.3Ai30	3.10.3Ai40	3.10.3Ai50	3.10.3Ai60

\* Blocco fisso con ganaschia a cambio rapido. (Sistema a pettine)  
 \* Fixed jaw section with quick change jaw plate (Comb system)

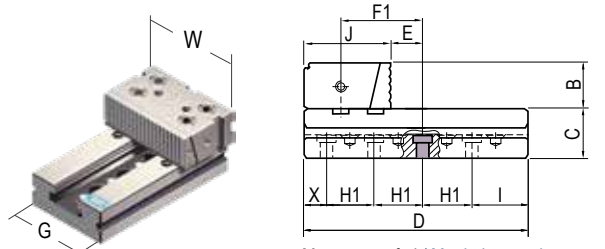


M = numero fori / M = holes number

\* Serraggi disassati lateralmente non possibili \* Offset lateral clamping not possible

<b>Art. 104Ai</b> a reticolo / grid *	J2	84,8	84,8	101,8	110,8	132,8	146,8
	E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
	kg	3,4	6	13,3	18,8	30	52,5
	M	2	2	3	4	3	3
	Cod.	3.10.4Ai10	3.10.4Ai20	3.10.4Ai30	3.10.4Ai40	3.10.4Ai50	3.10.4Ai60


\* Blocco fisso con ganaschia doppia a cambio rapido. (Sistema a pettine)  
 \* Fixed double-jaw section with quick change jaw plate. (Comb system)

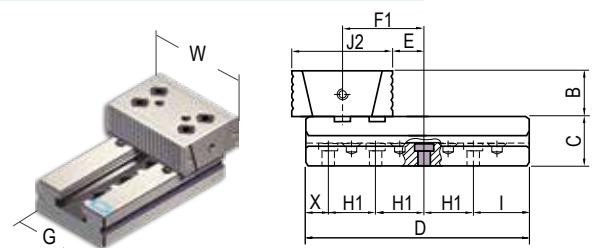

M = numero fori / M = holes number

\* Serraggi disassati lateralmente non possibili \* Offset lateral clamping not possible

Art.	Pag.
303A	4.30
306A	4.30
306B	4.30
360	4.36
361	4.36
380	4.28
410	4.36
605G1	4.22
605G2	4.22
605G3	4.22
8011	5.61

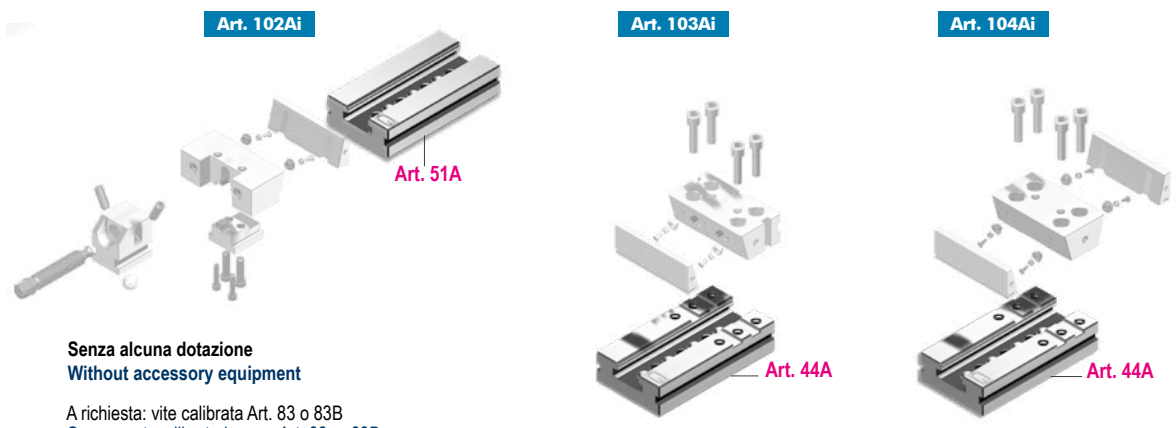


Senza alcuna dotazione  
 Without accessory equipment  
 A richiesta: vite calibrata Art. 83 o 83B  
 On request: calibrated screw Art. 83 or 83B

\* Passo del reticolo = 50 mm - Vite calibrata Ø 16F7 Grid Pitch = 50 mm - Shoulder screw Ø 16F7




**ELEMENTI MODULARI BASE / Supplemento Extra per ogni foro calibrato +78€**
**BASIC MODULAR UNITS / Extra supplement for each ground hole +78€**


Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
<b>Art. 44</b>						
G	75	95	125	145	170	195
D	140	160	230	240	300	350
kg	1.8	3.3	6.9	8	14.5	21.8
Cod.	1.80.14140	1.80.24160	1.80.34230	1.80.44250	1.80.54300	1.80.64350

 Slittone base per ganascia fissa  
 Split base for fixed jaw



<b>Art. 44A</b>						
D	140	160	230	240	300	350
kg	1.7	3.2	6.8	7.9	14.4	21.7
Cod.	3.44.A1000	3.44.A2000	3.44.A3000	3.44.A4000	3.44.A5000	3.44.A6000

 Slittone base a reticolo (Passo 50 mm, Ø 16 per blocco fisso)  
 Split grid (50 mm) pitch, Ø 16 base for fixed section



<b>Art. 51</b>						
D	140	160	230	240	300	350
kg	2.1	3.4	8.2	11.5	20	30
Cod.	1.80.13140	1.80.23160	1.80.33230	1.80.43250	1.80.53300	1.80.63350



 Elemento di prolunga base per  
 ganascia mobile  
 Base extension for  
 movable jaw


<b>Art. 51A</b>						
Cod.	3.51.A1000	3.51.A2000	3.51.A3000	3.51.A4000	3.51.A5000	3.51.A6000


 Elemento di prolunga base a reticolo  
 (Passo 50 mm, Ø 16)  
 Grid (50 mm) pitch, Ø 16  
 base extension

**ACCESSORI**  
**ACCESSORIES**

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
<b>Art. 358</b> Barra di tensione / Tension bar						
A	320	320	400	400	500	500
B	11	11	18	18	20	20
C	10	10	15	15	20	20
D	20	20	25	25	25	25
M	M6	M8	M12	M12	M16	M16
E	9	12	18	18	24	24
F	15	15	20	20	30	30
G	6	8	12	12	16	16
kg	0.5	0.5	1.2	1.2	2	2
Cod.	3.35.81000	3.35.82000	3.35.83000	3.35.84000	3.35.85000	3.35.86000

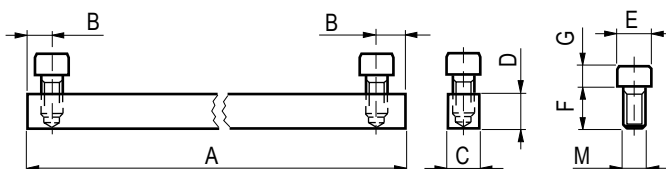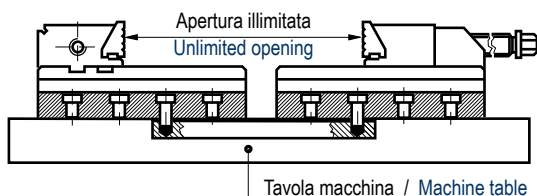

 Accessori per Art. 51 e 102  
 A richiesta altre larghezze senza variazione di prezzo

 Accessories for Art. 51 and 102  
 Other widths available on request without price change

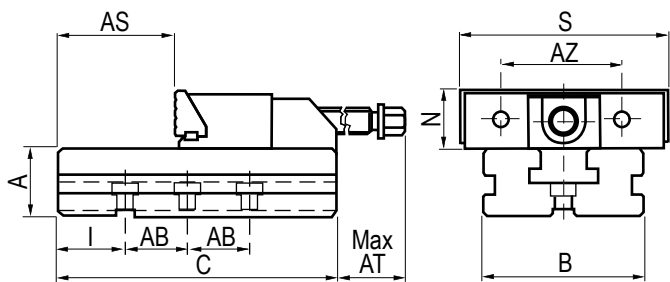
**Art. 102**




pos. 1

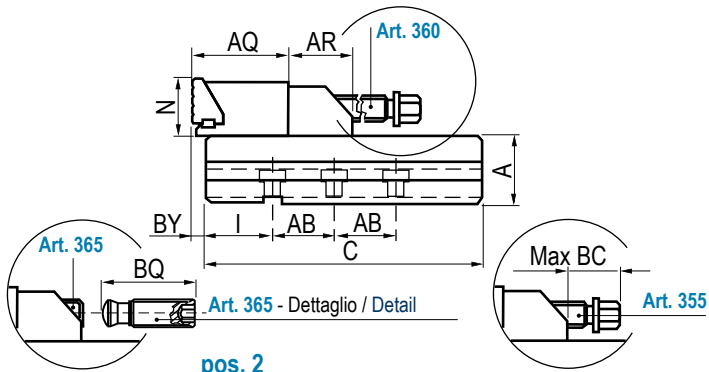


pos. 2

**Art. 103**


pos. 1

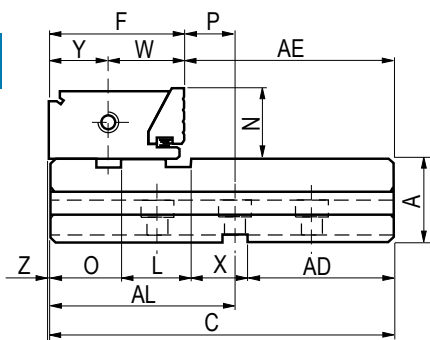


pos. 2

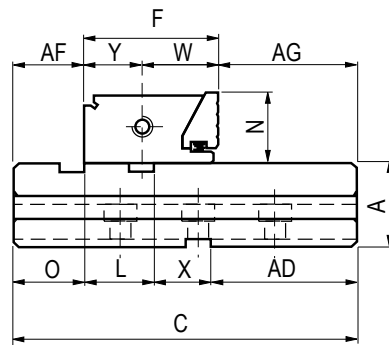

pos. 3

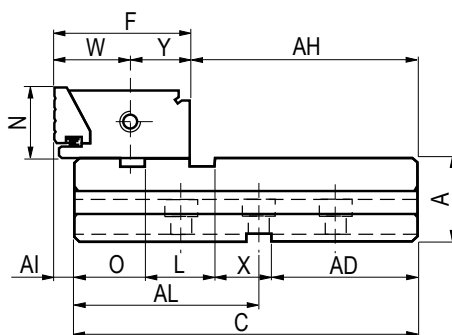


pos. 4



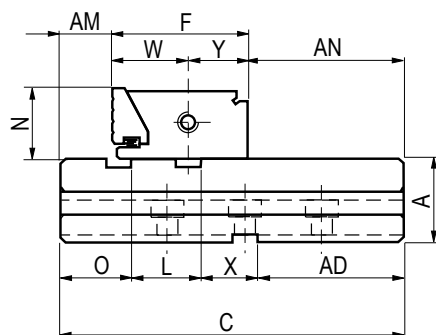


**Art. 104**

pos. 1

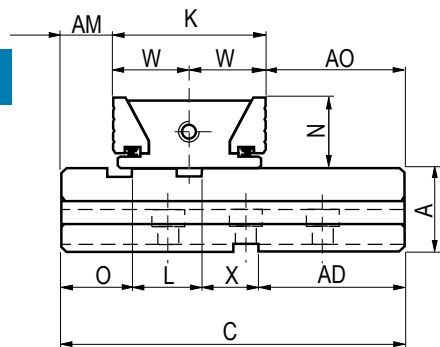

pos. 2

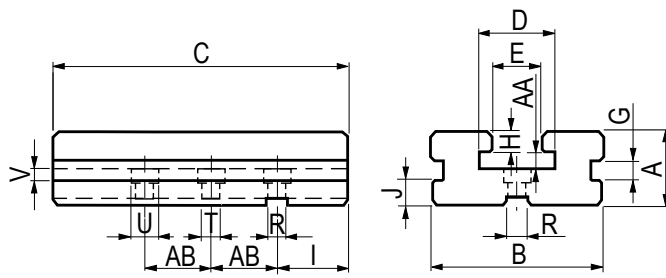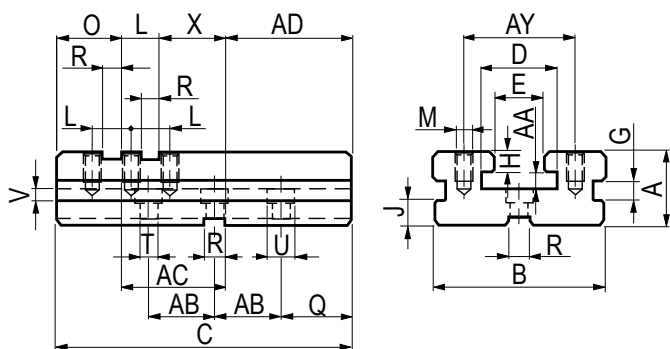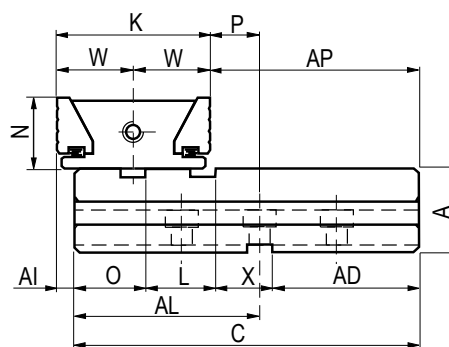


**Art. 44**

**Art. 51**


**Art. 102A**

pos. 1

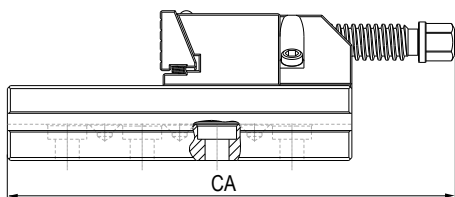


**Art. 102Ai**

pos. 2

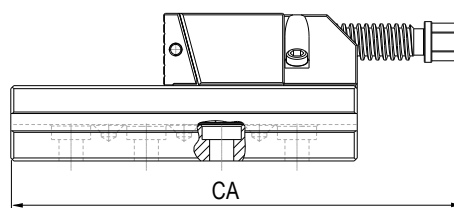


**Art. 103A**


pos. 1

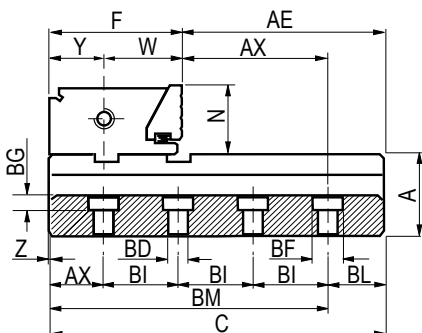


pos. 2

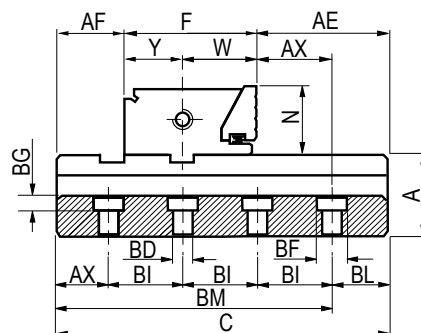

pos. 3

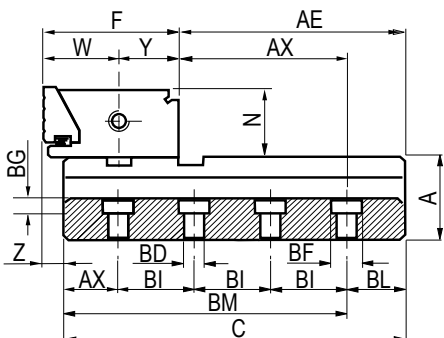


pos. 4

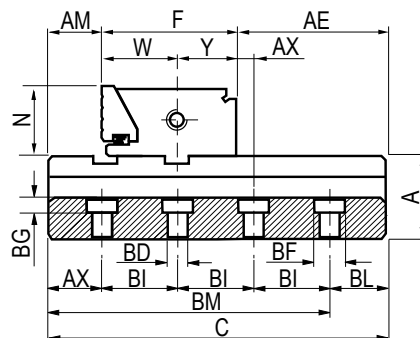


**Art. 104A**


pos. 1

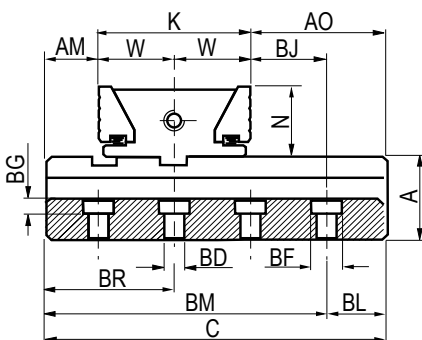


pos. 2

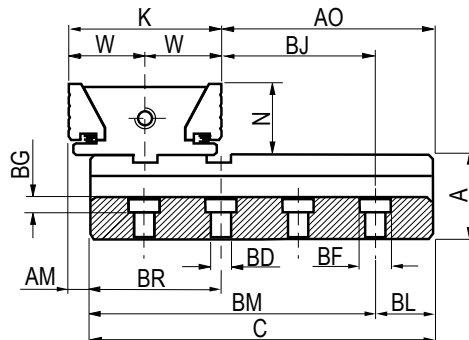

**Art. 44A**

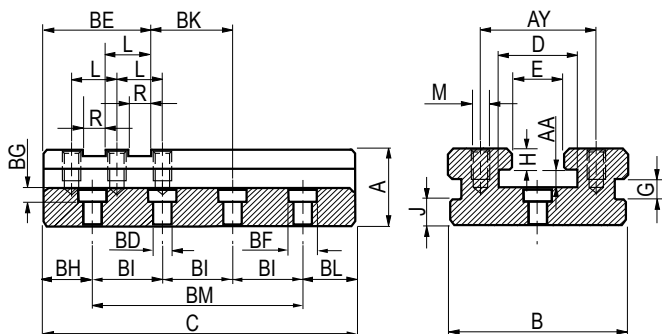

**Art. 51A**

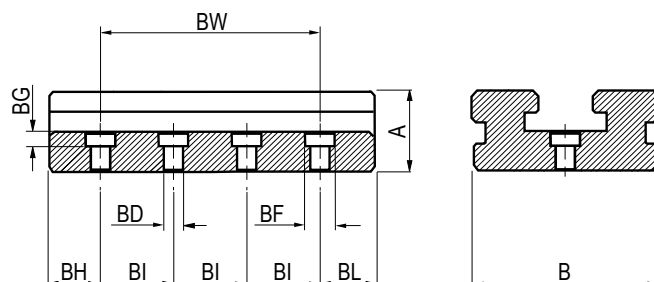

3






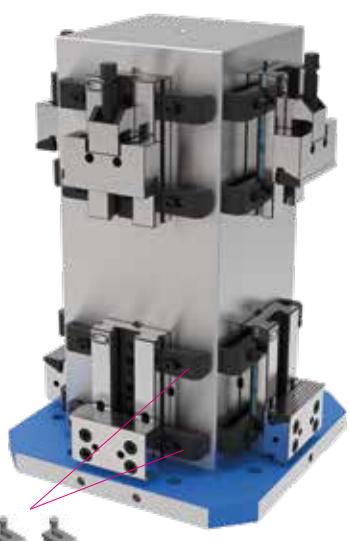
## Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

mm	1	2	3	4	5	6	Tolleranza Tolerance
A	35	40	50	58	70	78	- 0.02
B	75	95	125	145	170	195	- 0.02
C	140	160	230	240	300	350	
D	31	41	57	70	80	90	
E	21	28	41	51	61	71	+ 0.02
F	77.9	77.9	89.4	96.9	113.4	120.4	- 0.04
G	9.5	9.5	11.5	11.5	17.5	17.5	
H	10	10	13	15	20	20	- 0.02
I	31	41	40	57.5	31	67	
J	15	15	20	20	26	26	
K	84.8	84.8	101.8	101.8	132.8	146.8	- 0.04
L	32	32	36	36	44	44	- 0.02
M	M10	M12	M14	M16	M20	M20	
N	30	40	50	60	65	80	± 0.02
O	43	43	46	48	53	53	
P	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	± 0.02
Q	29	49	157.5	61	55	98	
R	16	16	16	16	16	16	H7
S	100	125	150	175	200	300	
T	6.5	8.5	13	13	17	17	
U	10.5	13.5	19	19	26	26	
V	4.5	5.5	8.5	8.5	17	17	
W	42.4	42.4	50.9	55.4	66.4	73.4	± 0.02
X	44	44	48.5	53	56	63	± 0.02
Y	35.5	35.5	35.5	41.5	47	47	± 0.02
Z	0.5	0.5	0.5	1.5	2	2	
AA	10	10	12	18	18	18	+ 0.04
AB	40	40	50	50	100	100	
AC	76	76	84.5	89	100	107	- 0.02
AD	21	41	99.5	103	147	190	
AE	62.6	82.6	141.6	144.6	188.6	231.6	
AF	31.5	31.5	35.5	35.5	42	42	
AG	30.6	50.6	105.1	108.6	144.6	187.6	
AH	69.5	89.5	153.5	158.5	208	258	
AI	7.4	7.4	12.9	15.4	21.4	28.4	
AJ	36	36	40.5	45	48	55	± 0.1
AK	80	80	120	120	160	240	± 0.01
	3 x Ø12	3 x Ø12	4 x Ø12	4 x Ø12	3 x Ø12	4 x Ø12	
AL	111	111	122.5	129	145	152	
AM	24.6	24.6	23.6	20.6	22.6	15.6	
AN	37.5	57.5	117.5	122.5	164	214	
AO	30.6	50.6	105.1	108.6	144.6	187.6	
AP	62.6	82.6	141.6	144.6	188.6	231.6	
AQ	50	60	80	90	100	120	
AR	32	51	48	68	78	94	
AS	28	49	102	82	122	136	
AT	55	68	82	62	92	70	
AU	45	38	47	27	52	45	

## Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

mm	1	2	3	4	5	6	Tolleranza Tolerance
AV	29	49	107.5	111	155	198	
AW	111	111	122.5	129	145	152	
AX	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	± 0.02
AY	50	62	88	100	120	133	
AZ	62	80	90	116	138	184	
BA							
BB	20	32	50	50	76	90	
BC	45	38	47	32	52	55	
BD	16	16	16	16	16	16	F7
BE	75	75	82	84	97	97	
BF	20.5	25	25	25	25	25	
BG	8	8	10	10	10	10	
BH	36	21	40	32.5	31	67	
BI	50	50	50	50	50	50	± 0.01
BJ	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	± 0.02
BK	36	36	40.5	45	48	55	± 0.01
BL	29	39	40	57.5	69	83	
BM	111	121	190	182.5	231	267	
BN	320	320	400	400	500	500	
BO	11	11	18	18	20	20	
BP	24.6	24.6	23.1	20.6	22.6	15.6	
BQ	35	35	38	40	45	45	
BR	67	67	74	76	89	89	
BS	12	12	12	12	12	12	F7
BT	20	20	20	20	20	20	
BU	8	8	8	8	8	8	
BV	31	31	42.5	49	65	72	
BW	100	100	150	150	200	200	± 0.01
	3 x Ø16	3 x Ø16	4 x Ø16	4 x Ø16	3 x Ø16	3 x Ø16	
BX	10	10	15	15	20	20	
BY	10	10	15	20	25	30	
BZ	40	40	40	40	40	40	± 0.01
CA	195	228	312	302	392	420	
CB							
CC	20	20	25	25	25	25	
CD	M6	M8	M12	M12	M16	M16	
CE	9	12	18	18	24	24	
CF	15	15	20	20	30	30	
CG	4	5	12	12	16	16	



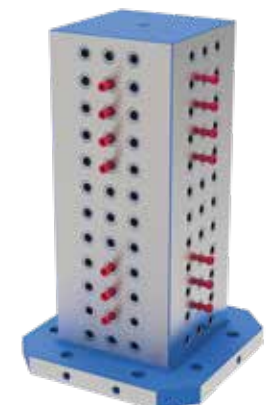
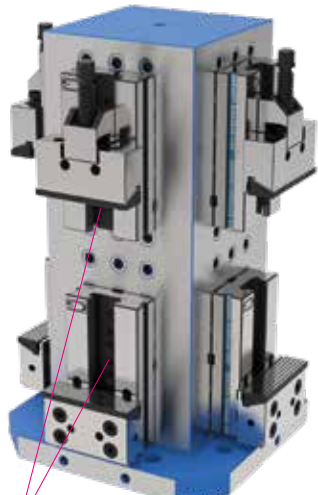
## PREDISPOSIZIONE e MONTAGGIO ELEMENTI MODULARI su CUBI LAVORATI CUBE SET UP and MODULAR ELEMENTS MOUNTING on MACHINED TOMBSTONES

Cubo lavorato Art.53C Machined cube Art.53C	Tipo di morsa Vise type	Predisposizione e montaggio* Set-up & Mounting*	Cubo con morsa Cube with vises
<p>Cod. 8.53.C00220 Dim. A=550 / B=750 / H=850</p> 	<p>Art.102 Tipo 5 Art. 103 Type 5</p>  <p>n°morsa Vises n° <b>x 4</b></p> <p>n°morsa Vises n° <b>x 4</b></p>	<p>Per modulo / each modular element</p>  <p>Importo per lavorazioni necessarie per predisporre ogni faccia del cubo e montaggio più allineamento di ogni modulo.</p> <p>Amount needed for the set-up of each side and mounting + alignment of each modular element on it.</p>	 <p>Art.296</p>

\* Predisposizione 4 facce, montaggio ed allineamento morsa incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.  
4 Faces set-up, vises mounting including screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo  
Certificate test

## MONTAGGIO e ALLINEAMENTO ELEMENTI MODULARI su CUBI a RETICOLO ALIGNMENT and MODULAR ELEMENTS MOUNTING on GRID TOMBSTONES

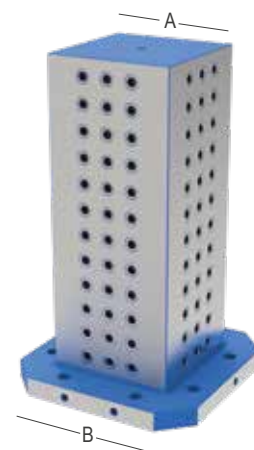Cubo lavorato Art.53F Machined cube Art.53F	Tipo di morsa Vise type	Montaggio e allineamento* Mounting and alignment*	Cubo con morsa Cube with vises
<p>Cod. 8.53.F00220 Dim. A=550 / B=750 / H=850</p> 	<p>Art.102 Tipo 5 Art. 103 Type 5</p>  <p>n°morsa Vises n° <b>x 4</b></p> <p>n°morsa Vises n° <b>x 4</b></p>	<p>Per modulo / each modular element</p>  <p>Importo per montaggio ed allineamento di ogni modulo</p> <p>Amount need for each modular element mounting and alignment.</p>	 <p>Art.83</p>

\* Montaggio e allineamento 4 morsa incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.  
4 vises mounting and alignment includes screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo  
Certificate test

3


# Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

## Modular elements

### Diagrammi di serraggio meccanico con chiave dinamometrica Mechanical clamping diagrams with torque wrench


#### Morse tipo 1 Vises type

Vite M12 - Passo 1,75mm - Screw M12 - Pitch 1,75mm

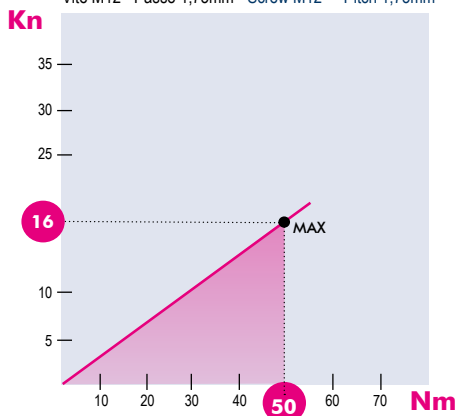
**Art. 357**

#### Morse tipo 2 Vises type

Vite TPN18 - Passo 4mm - Screw TPN18 - Pitch 4mm

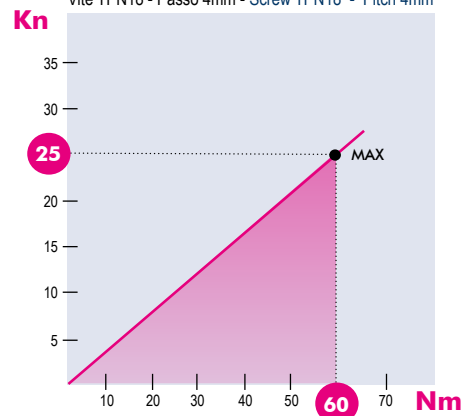


### Gruppi di serraggio meccanici (Art. 258 e similari) / Mechanical clamping devices (Art. 258 and similar)

 I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 6), in funzione del momento applicato  
 The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each vise type (size 1 to 6) depending on the torque



#### Morse tipo 3-4 Vises type

Vite TPN24 - Passo 5mm - Screw TPN24 - Pitch 5mm

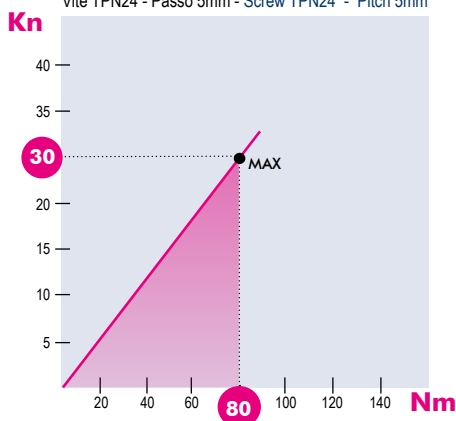
**Art. 357**

#### Morse tipo 5-6 Vises type

Vite TPN30 - Passo 5mm - Screw TPN30 - Pitch 5mm

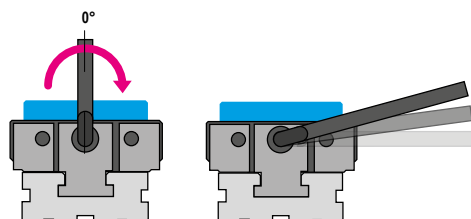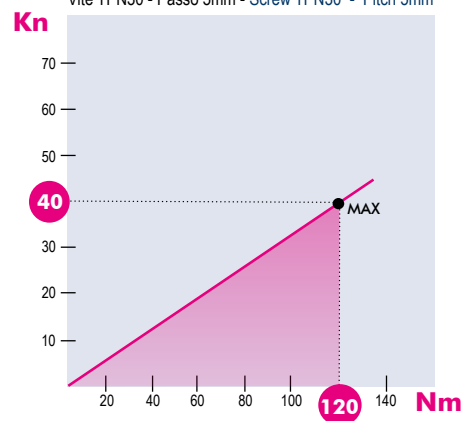
 Serrare il pezzo agendo sulla vite di spinta con la chiave in dotazione senza utilizzare tubi o martelli.  
 Attenzione: nel serraggio basta 1/4 di giro della chiave dal momento in cui la ganaschia tocca il particolare.

 Clamp the workpiece turning clockwise the main spindle through the box wrench without using tubes or hammers.  
 Attention: for the right clamping operation 1/4 of a turn of the box wrench is enough

Type (Size)	1	2	3	4	5	6
Kn	12	26	36	46	50	50

Valori indicativi Kn raggiunte a 90°  
Kn indicative values at 90°

 NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a  $\pm 10\%$ . Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico  
 Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a  $\pm 10\%$  range. For optimum operation do not exceed chart values.



# CONTROLLO ALLINEAMENTO TRA CAVA TRASVERSALE E GANASCIA FISSA ALIGNEMENT BETWEEN THE CROSS KEYWAY AND THE FIXED JAW PLATE





## Libretto Istruzioni / Instruction Book

Scansiona il QR code e scarica le istruzioni complete

Scan the QR code to download the complete instructions



3 Posizionare la morsa verticalmente assicurandosi che sia perfettamente parallela al piano di appoggio **A** nei due sensi. Successivamente, con un comparatore centesimale, controllare il parallelismo del piano cava e della ganascia fissa.

Set the vise vertically ensuring that it is perfectly parallel to the table **A** in both sides. Then with an indicator check the parallelism of the keyway and its alignment with the fixed jaw plate.

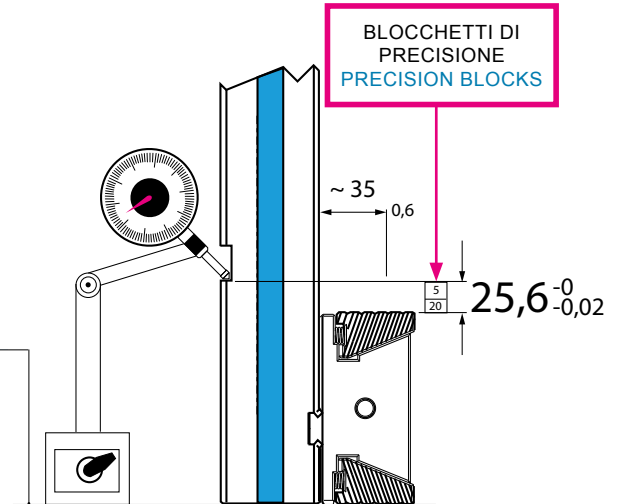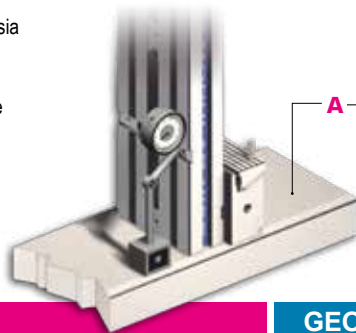



## TOLLERANZE GEOMETRICHE

## GEOMETRIC ACCURACIES

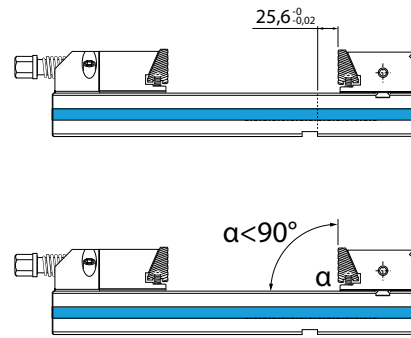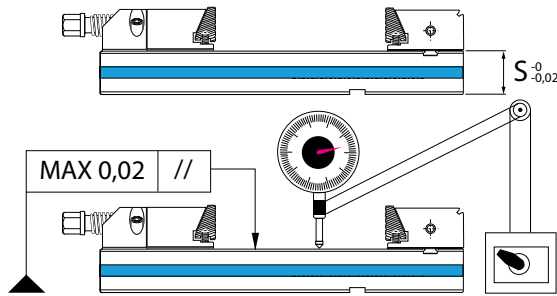

## TOLLERANZE DINAMICHE


## DYNAMIC ACCURACIES

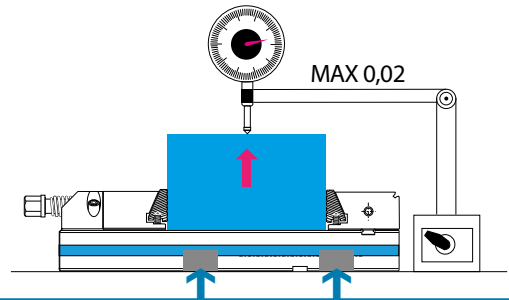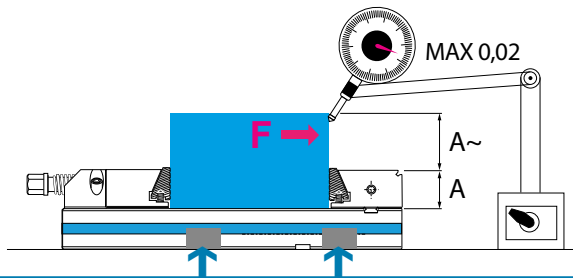

Morsa ancorata con 2 coppie di staffe Art.296 / Vise clamped with n. 2 pairs of Art.296

Valori di flessione nel punto "A" in relazione alle forze di serraggio **PER MORSE TIPO 3**  
Deflection values at "A" in relation to clamping powers **FOR TYPE 3 VISES**

1 kgf . m = 9.806 Nm

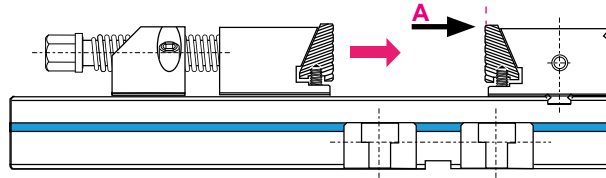

Kn	mm
60	0.1
50	0.07
40	0.05
30	0.03
20	0.02
10	0.01
5	0.004
2	0.002


Il sistema consigliato per l'ancoraggio della morsa sulla tavola macchina è tramite STAFFE Art.296. (Fig.1)

E' possibile ancorare la morsa tramite viti centrali, ma in questo caso la quota X potrebbe flettere e compromettere lo scorrimento della ganascia mobile. (Fig.2)


Nella tabella seguente sono riportati i valori di coppia massima applicabile mediante chiave dinamometrica

We recommend to fix the vises to the machine table using clamps Art. 296. (Fig. 1) The vise can be also fixed by means of central screws, but, this way, the X quota may suffer a bending and compromise the sliding of the movable jaws. (Fig. 2)

In the following table you can find the maximum torque values applicable through torque wrench.



Vite Screw	M8	M10	M12	M16
Torque Nm	40	80	140	345



Type	1	2	3	4	5	6
Torque Nm	18	40	140	140	250	250
Viti - Screws	2	2	3	4	4	4