

NPA 53

VARDEX

Since 1960
vargus60
NEUMO Ehrenberg Group

DISPONIBILE ORA




**PELIZZARI
FAUSTINO
UTENSILI** SRL

VARDEX NPA 53 METRICO | 12/2020 | Pag. 1/2

SISTEMA SMOOTH CUT

NOVITÀ

Testine modulari per steli
antivibranti

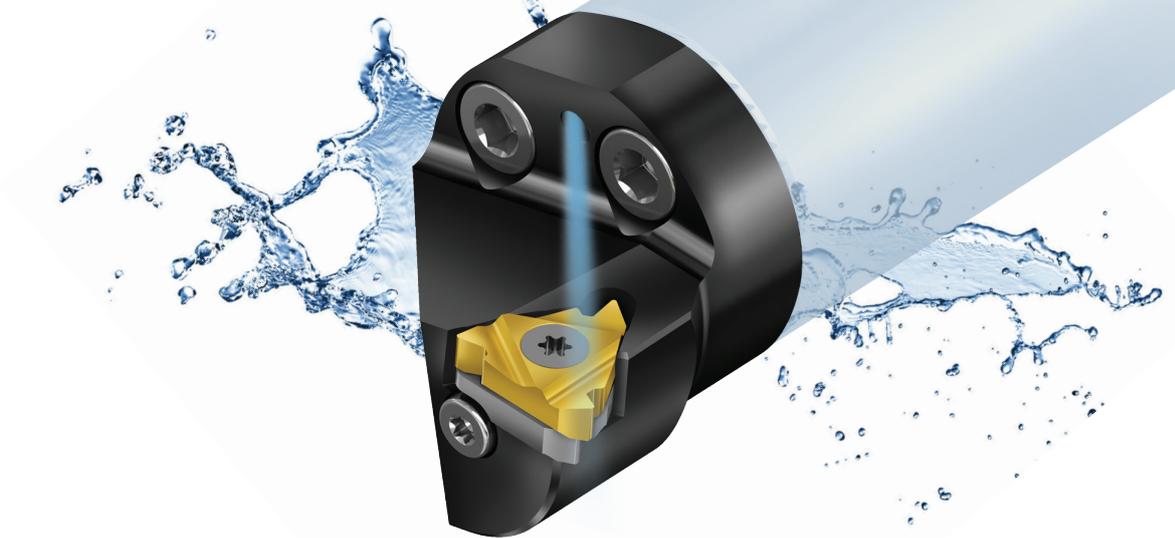


Caratteristiche e vantaggi:

- Testina modulare per sistema antivibrante
- La stessa testina può essere utilizzata su più steli con lunghezze diverse
- Sbalzo massimo 5x D_a (D_a - diametro stelo)
- Compatibile con i più comuni steli antivibranti sul mercato
- Disponibile per inserti standard: IC3/8 "(16), 1/2" (22), 5/8 "(27)
- Le testine sono dotate di passaggio per lubrificazione ad alta pressione fino a 70 bar, per facilitare l'evacuazione truciolo ed aumentare la durata del tagliente

Le nuove testine modulari **Smooth Cut** sono già incluse nel **VARGUS GENius™**, il software per la selezione utensile e generazione programma CNC più evoluto sul mercato.



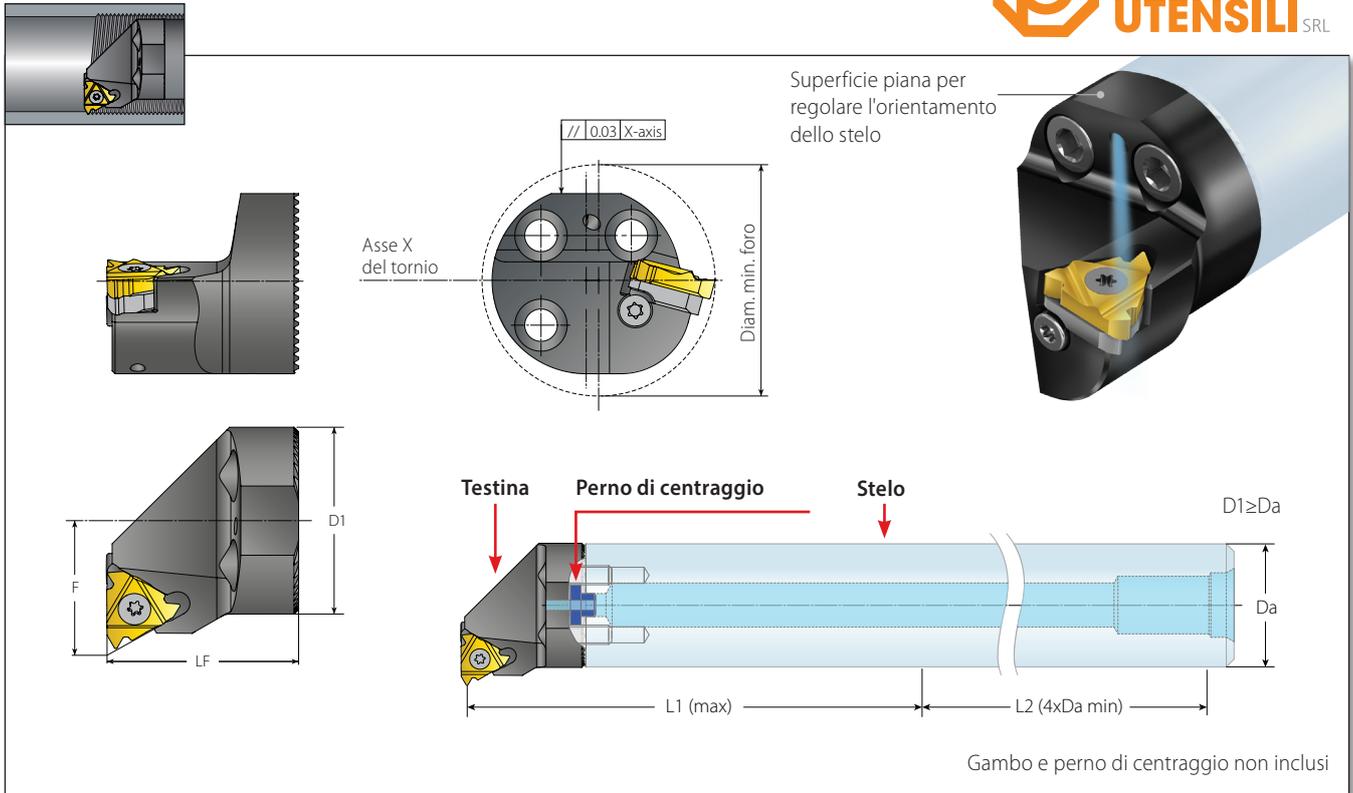

Testine Smooth Cut

Grandezza inserto	Codice	Dimensioni mm							Diam. min. foro	Codice commerciale	Ricambi			
		D1	Da		F	L1 max	LF	mm			RH	Vite inserto	Vite sottoplacchetta	Chiave torx
3/8"	VAS25-IR2517-3	25.3	25	1.00"	17.0	125.0	25.0	32	VAS25-IR2517-16	SA3T	SY3T	K3T	YI3	
	VAS32-IR3222-3	32.3	32	1.25"	22.0	160.0	32.0	40	VAS32-IR3222-16					
	VAS40-IR3227-3	40.0	40	1.50"	27.0	200.0	32.0	50	VAS40-IR3227-16					
1/2"	VAS32-IR3222-4	32.3	32	1.25"	22.7	160.0	32.0	40	VAS32-IR3222-22	SA4T	SY4T	K4T	YI4	
	VAS40-IR3227-4	40.0	40	1.50"	27.0	200.0	32.0	50	VAS40-IR3227-22					
5/8"	VAS40-IR3627-5	40.0	40	1.50"	27.3	200.0	36.0	50	VAS40-IR3627-27	SA5T	SY5T	K5T	YI5	

